


## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Positionierungsschema / Vermaßung / Aufstellmöglichkeiten der smartblock battery.

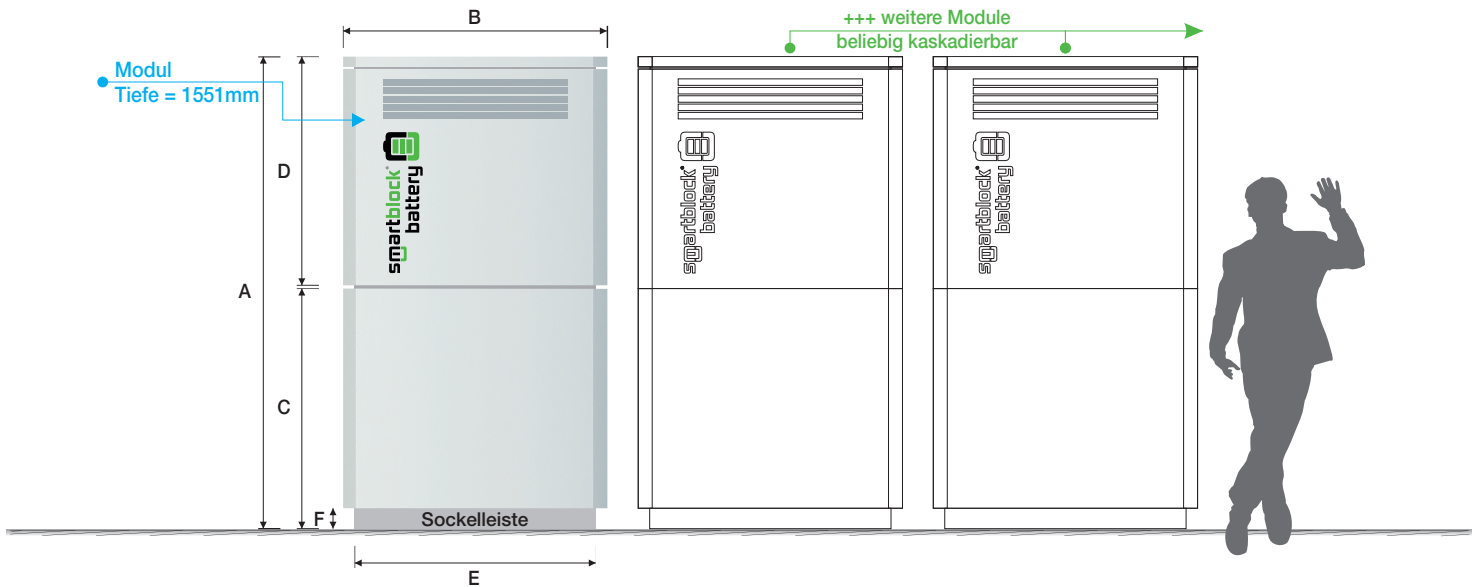

Abmessungen:	A = 2306 mm	C = 1173 mm	E = 1180 mm	G = 1291 mm
	B = 1291 mm	D = 1117 mm	F = 100 mm	H = 1551 mm

### DRAUFSICHT / AUFSTELLFLÄCHE (1 Modul **sbb 92|240**)

● **Sicherheitsabstände**

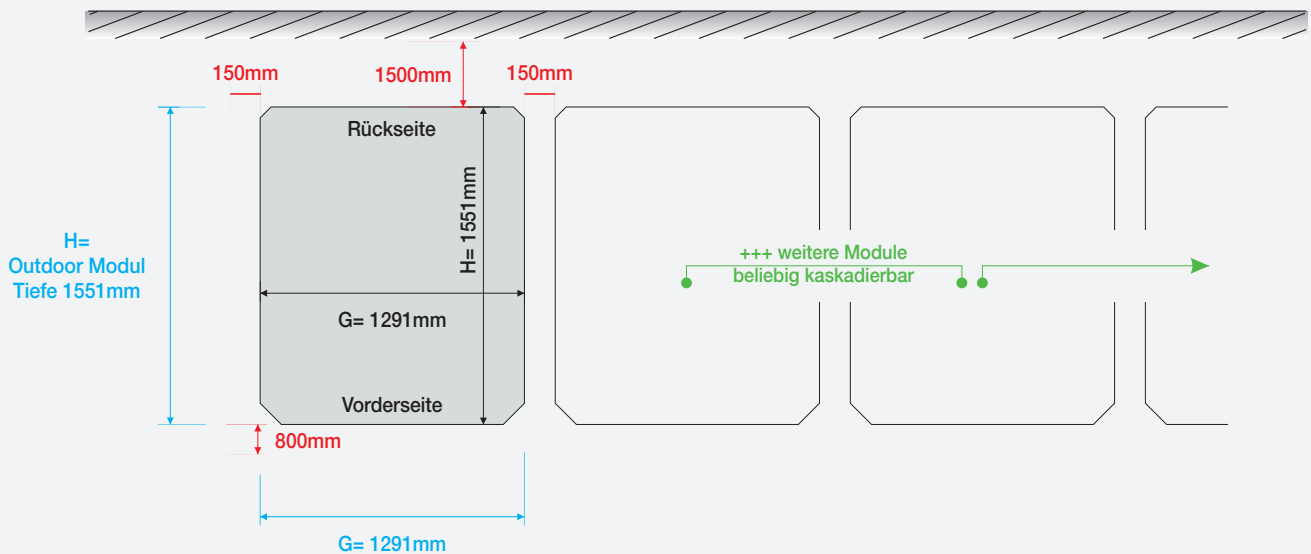

#### **Hinweis zur Aufstellung:**

Am Aufstellort muss ein **Abstand von mindestens hinten 1500mm, vorne 800mm und seitlich 150mm** am smartblock Battery Tower frei zugänglich sein. Außerdem werden eine **lichte Höhe von min. 2500mm über dem Aufstellplatz**, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen **Mindestabständen** kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingungen führen!